

## Funk-Hybridzentrale N 100




Die Funk-Hybridzentrale N 100 kann alle sicherheitsrelevanten Meldungen des Gebäudes anzeigen und eine Brandfallsteuerung über die Ausgänge vornehmen. Eingangsseitig können in 6 Funk-Gruppen maximal je 10 Funk-Rauchwarnmelder D 110 aufgeschaltet werden sowie an 5 Meldegruppeneingängen verdrahtete Melder angeschlossen werden. Ein 12V / 2.3Ah Akku überbrückt auch längere Netzausfallzeiten.

Die Bedienung ist in verschiedenen Zugriffsebenen jeweils passwortgeschützt. Programmiert wird die Zentrale über die Tastatur oder per USB über die secudo Programmiersoftware S 100.


Der LAN-Anschluss ermöglicht einen Fernzugriff zum Beispiel über WLAN oder Internet, sofern entsprechende Peripheriegeräte vorhanden sind. Der Zugriff über Internet erfordert zusätzlich eine feste IP-Adresse oder einen entsprechenden Dienst.

Die weiteren Informationen zur Installation und Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf dem mitgelieferten Datenträger. Die Bedienungsanleitung steht ebenfalls unter [www.secudo.com](http://www.secudo.com) zum Download bereit.


### Montage/Inbetriebnahme

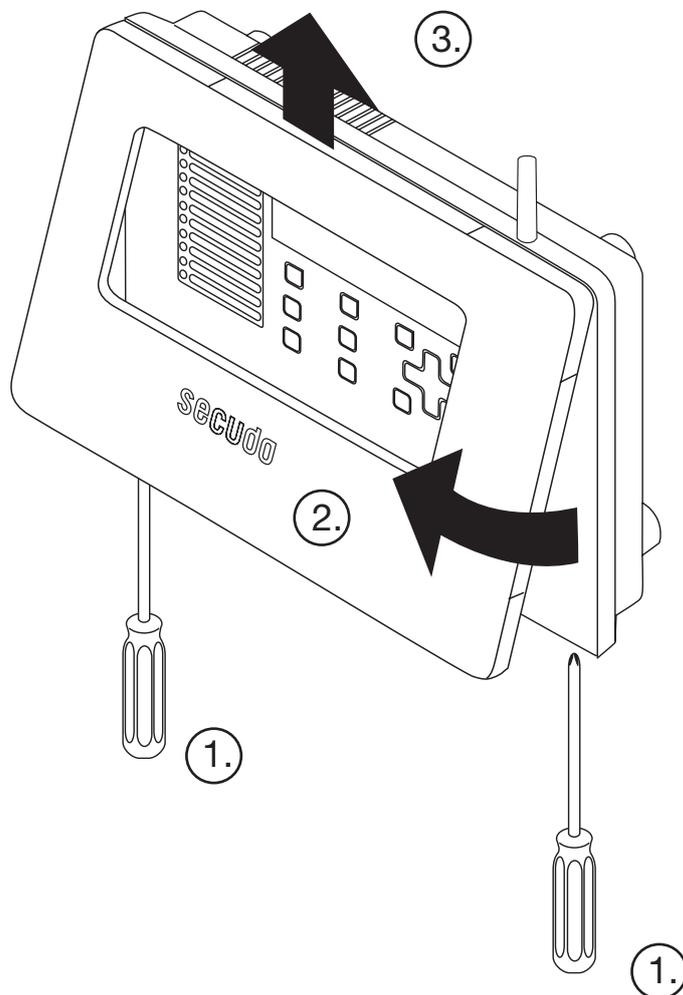

Montage/Inbetriebnahme



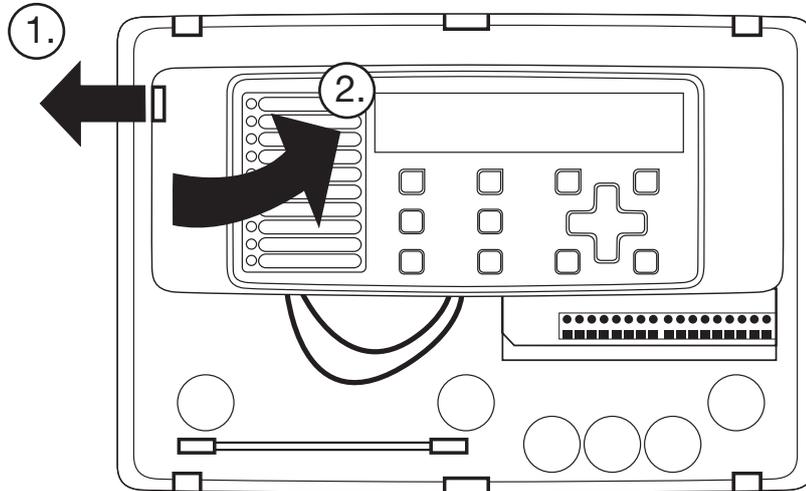


Montage/Inbetriebnahme

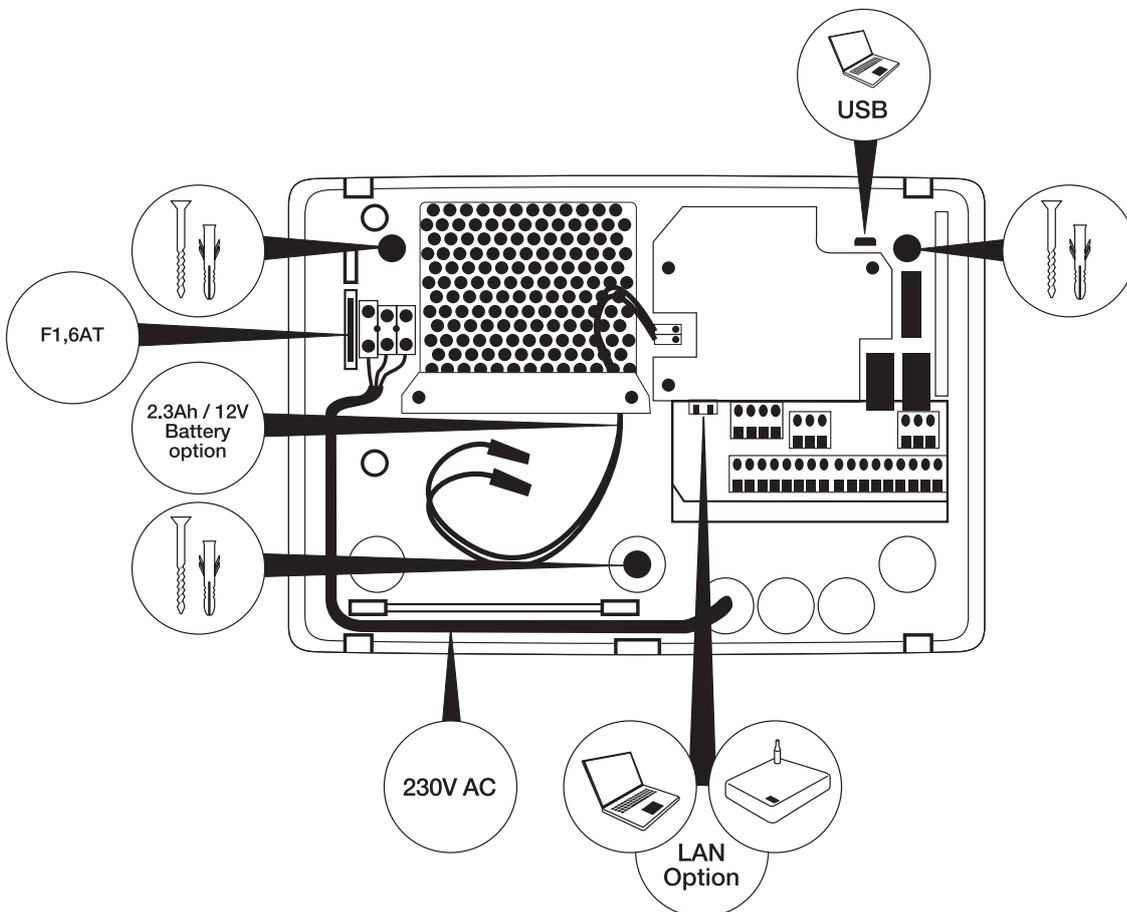


Ein- und Ausgänge

| 10 x D 110 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gruppe 1   | Gruppe 2   | Gruppe 3   | Gruppe 4   | Gruppe 5   | Gruppe 6   |
| Group 1    | Group 2    | Group 3    | Group 4    | Group 5    | Group 6    |

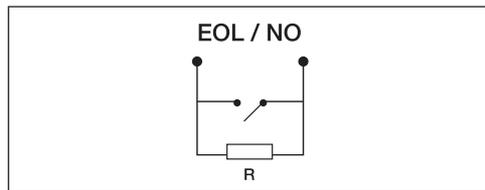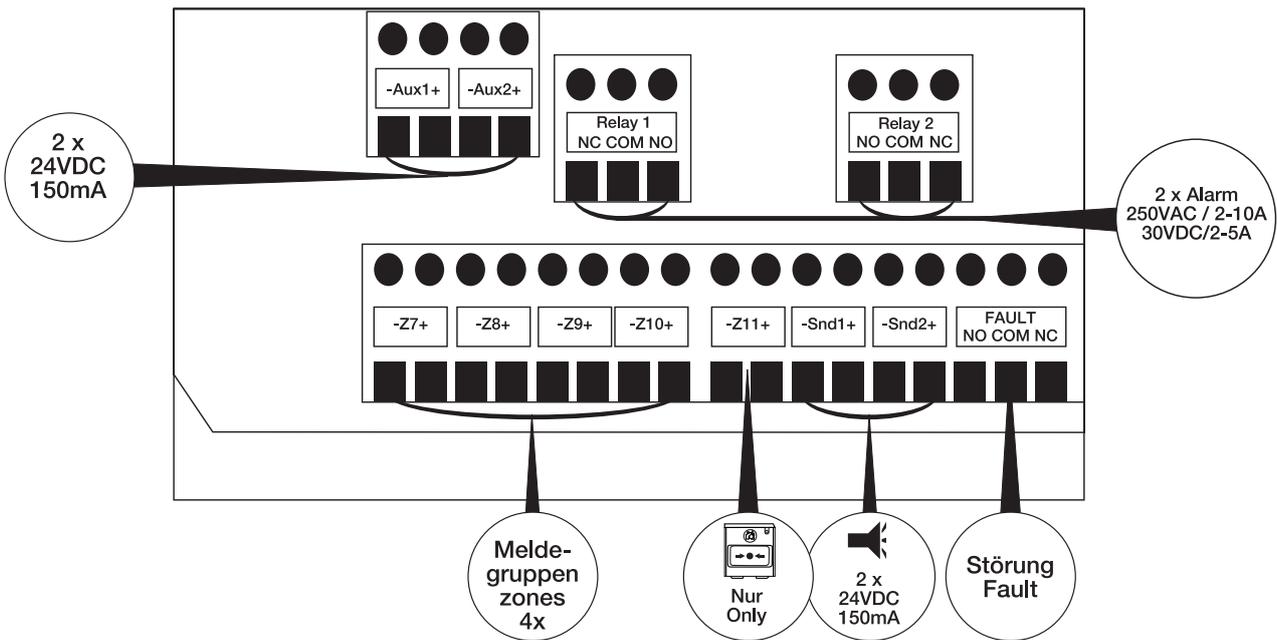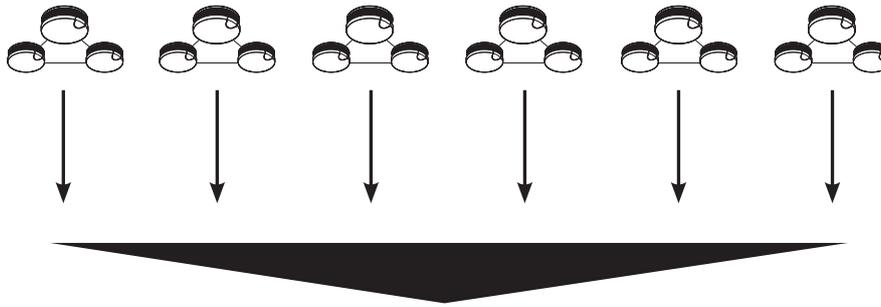

Option

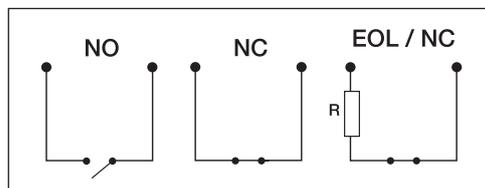

## Hinweis:

Hiermit erklärt secudo GmbH, dass sich das Produkt D110 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: [www.secudo.com](http://www.secudo.com)

## Recycling-Hinweise

 Dieses Gerät darf nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Besitzer von Altgeräten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Gerät fachgerecht zu entsorgen. Informationen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

## Batterie- und Akkuhinweise

 Altbatterien dürfen nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Besitzer von Altbatterien sind gesetzlich zur Rückgabe verpflichtet und können diese unentgeltlich bei den Verkaufsstellen zurückgeben. Batterien enthalten umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe und müssen daher fachgerecht entsorgt werden.

## Gewährleistung

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.secudo.com](http://www.secudo.com)



## Technische Daten

Typbezeichnung	N 100	Akust. Alarm-Ausgang	2 x 24V $\overline{\text{=}}$ , 150mA mit reversibler Sicherung
Betriebsspannung	230V $\sim$ , 50Hz	LED-Anzeigen	10 Sammelanzeigen
Feinsicherung	F1,6AT	LCD-Display	B 147 mm x H 30 mm, 4-zeilige Dotmatrix, hintergrundbeleuchtet
Standby-Verbrauch	10W	Schnittstellen	mini USB-Buchse zur Programmierung über secudo Programmiersoftware S 100 RJ45 Buchse für PC, LAN, Router zur Fernbedienung, -Wartung und -Programmierung
Netzausfall-Akku	12V $\overline{\text{=}}$ , 2,3Ah	Betriebstemperaturbereich	0°...40°C
Frequenz	868,082MHz	Lagertemperaturbereich	-10°C...+50°C
Sendeleistung	10mW	Schutzart	IP20
Antenne	$\lambda$ 1/4 mit 50 $\Omega$ SMA-Anschluss, austauschbar gegen eine abgesetzte Antenne	Schutzklasse	I
Funk-Meldegruppen	6 Gruppen á 10 Melder	Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Draht-Meldegruppen	5, davon 1 x nur für Druckknopfmelder H 130 und 4 x frei programmierbar auf Feuer, Gas, Wasser, techn. Alarm, Evakuierung	Abmessungen	B 160mm x H 125mm x T 35mm, mit Abstandshalter T 44mm
Draht-Meldegruppenabschluss	frei programmierbar auf: NC, NO, EOL/NO oder EOL/NC	Gewicht	1,6kg
Spannungsausgang	2 x 24V $\overline{\text{=}}$ , 150mA mit reversibler Sicherung	ROHS-konform	ja
Relais-Ausgang	2 x NC/NO, 240V $\sim$ , 10A	Artikelnummer	SE10000053
Störungs-Ausgang	1 x NC/NO		

**secudo GmbH**  
Nickelstraße 21  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
Germany

fon +49 (0) 5242 40 836 - 0  
fax +49 (0) 5242 40 836 - 10



Hotline: +49 (0) 5242 40 836 - 0  
08:00 – 18:00

[info@secudo.com](mailto:info@secudo.com)  
[www.secudo.com](http://www.secudo.com)



Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.