

## Sprue Safety Products Ltd. Artwork Information

Ensure that you are printing / manufacturing from the original artwork file and not a preview

**CONFIDENTIAL:** The information provided in this document is proprietary to Sprue Aegis Plc/FireAngel Ltd and as such should only be used/shared for the exclusive manufacture of those products specified.

**Drawing No:** GN2052

**Revision:** 3

**Drawn By:**

Matthew Fitzgerald

**Title/Description:**

User Manual Slip Sheet

**Material:**

60GSM Wood Free Paper

**Used On / Used For:**

ST-630-DE

**Size:**

W - 121mm / H - 129mm

**Supplier:**

CICAM


**Print Colours:**

CMYK

## Die Montageplatte des Rauchmelders kann mit einer Arretierung versehen werden, die eine Manipulation oder unbefugte Demontage des Melders verhindern kann. Dieses Element ist optional.


### Arretierung der Montageplatte

Der ST-630-DE Rauchmelder kann bei Bedarf auf der Montageplatte arretiert werden. Um dieses Element zu aktivieren, drücken Sie die drei kleinen rechteckigen Laschen aus der Montageplatte, bevor Sie den Rauchmelder montieren. (Von der Rückseite der Montageplatte aus drücken.)

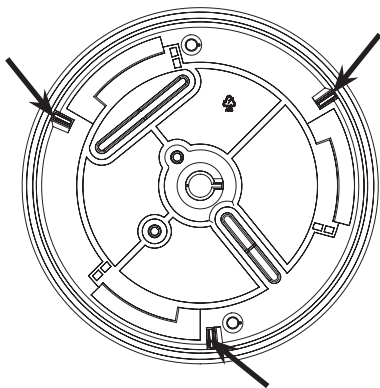

Um den Rauchmelder von der Montageplatte abzunehmen, nachdem die Arretierung aktiviert wurde, muss diese zunächst gelöst werden. Die Arretierung ist durch eine der Seitenlüftungsöffnungen neben der Summeröffnung zu sehen. Schieben Sie die Arretierung mithilfe eines

Schraubendrehers von der Montageplatte weg. Drehen Sie den Rauchmelder gegen den Uhrzeigersinn; behalten Sie dabei den Druck mit dem Schraubendreher bei.

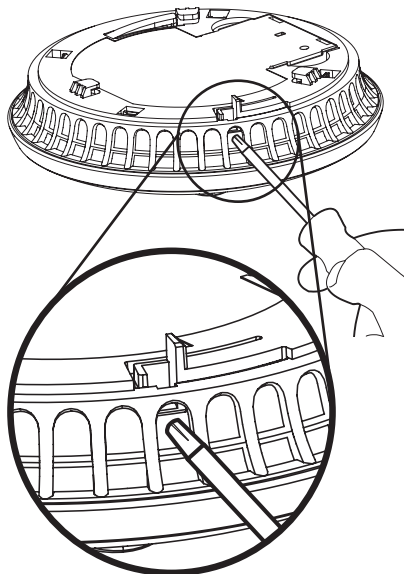

**Hinweis an den Installateur:** Bitte vernichten Sie diesen Zettel, nachdem die Arretierung aktiviert wurde, um eine unbefugte Entfernung zu verhindern.