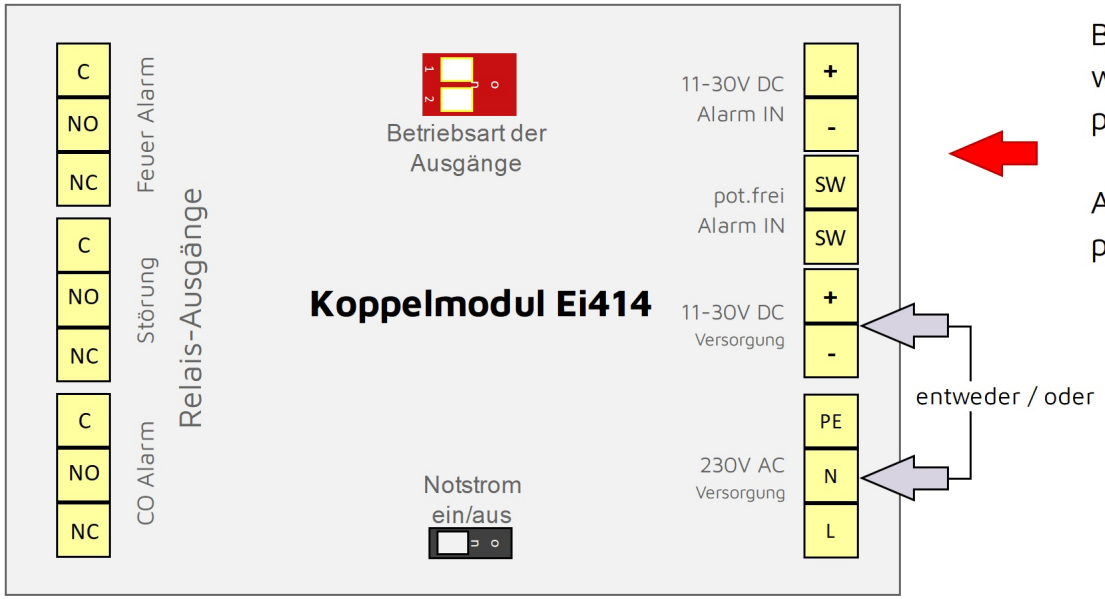


entweder / oder

Beschaltung des Eingangs wahlweise potentialfrei <u>oder</u> potentialbehaftet (11-30 V DC)

Ab Leitungslänge >10 m immer potentialbehaftet beschalten!

Ei Electronics KG
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Dieses Dokument der Ei Electronics KG ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die Verwendung, die Entnahme von Inhalten oder die Vervielfältigung und deren Speicherung, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung der Inhalte – auch von einzelnen Teilen – ist im Einzelfall nur in den Grenzen des deutschen Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig.

Version 2026-07(01)
Release 2026-07-22

Anschaltplan

Ei414 Koppelmodul