


Schnittmodell

Auflade-Feuerlöscher Pulver

JOCKEL®

Wir in Deutschland!

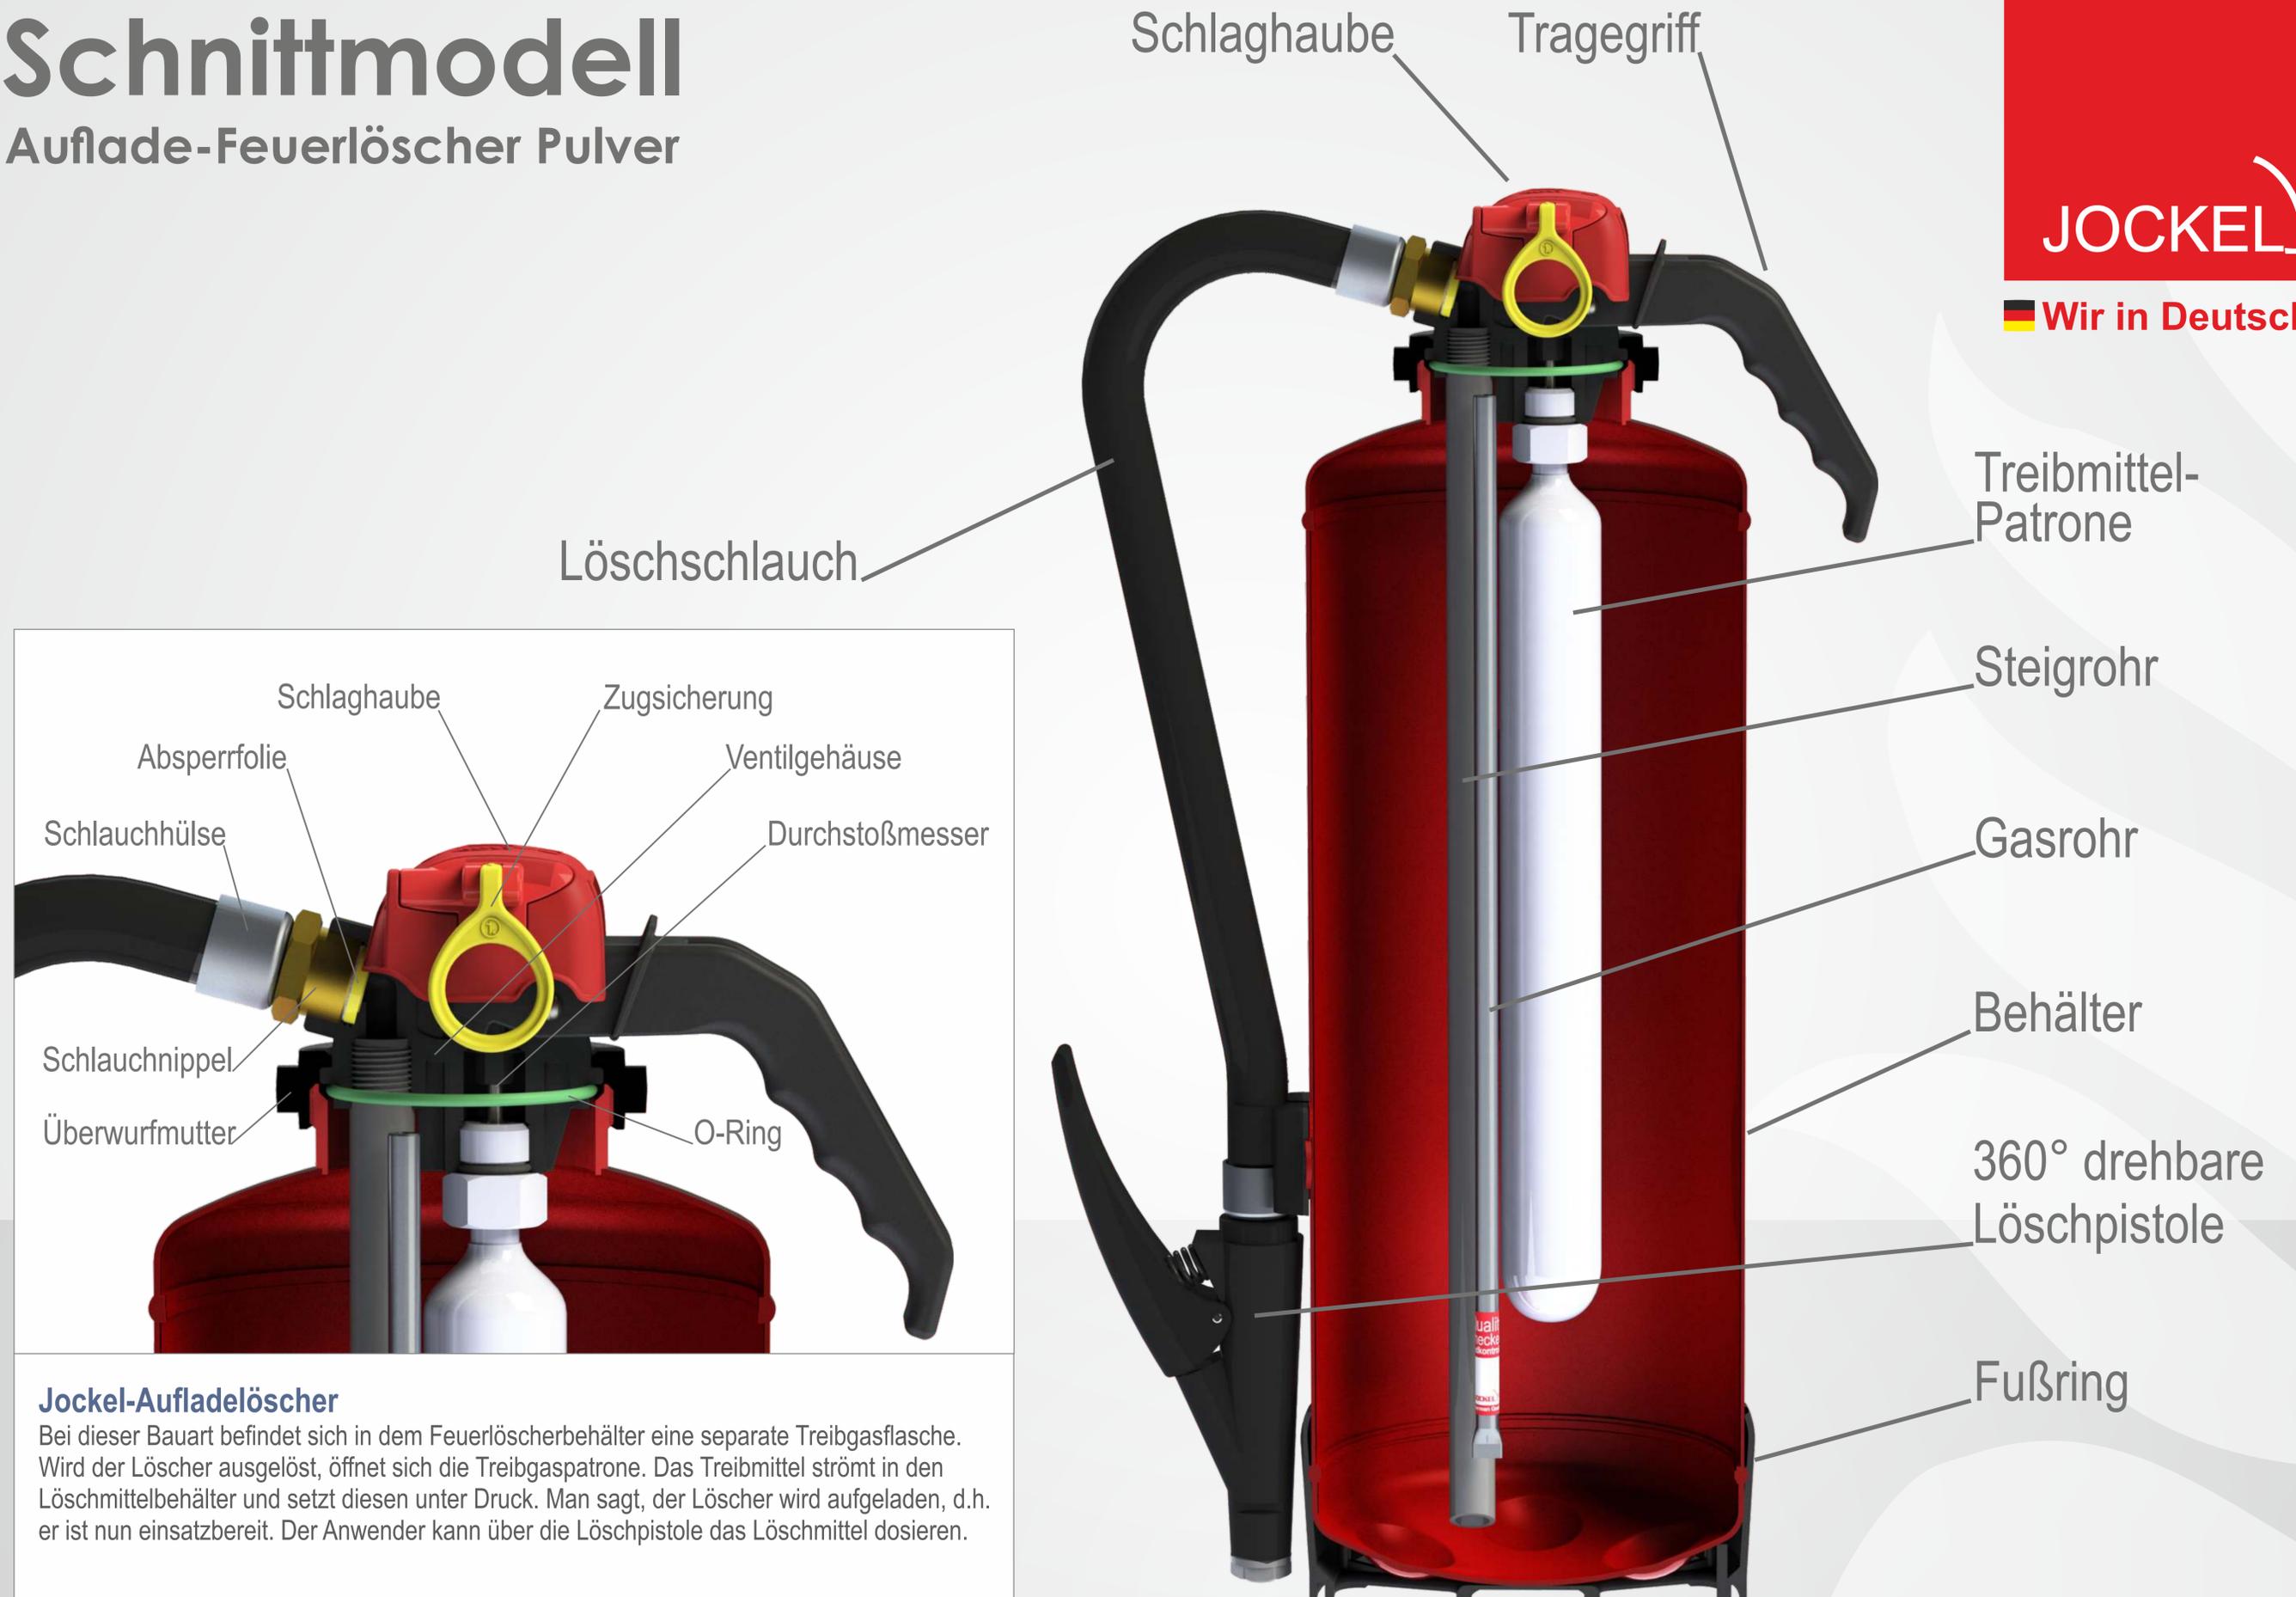

Jockel-Aufladelöcher

Bei dieser Bauart befindet sich in dem Feuerlöscherbehälter eine separate Treibgasflasche. Wird der Löscher ausgelöst, öffnet sich die Treibgaspatrone. Das Treibmittel strömt in den Löschmittelbehälter und setzt diesen unter Druck. Man sagt, der Löscher wird aufgeladen, d.h. er ist nun einsatzbereit. Der Anwender kann über die Löschpistole das Löschmittel dosieren.

www.jockel.de