

Klebepad für Rauchwarnmelder Genius H[®] und Genius Hx[®]


Die Klebepads sind für die einfache und schnelle Montage der Rauchwarnmelder Genius H[®] und Genius Hx[®]. Sie sind nur in Verbindung mit diesen Meldern vom VdS geprüft und für die Klebemontage anerkannt.

Beschaffenheit der Oberfläche:

Oberflächen auf denen das Klebepad verwendet werden soll, müssen glatt, eben, sauber und frei von Staub, Fett und Lösemitteln sein.

Für das Klebepad ungeeignet sind Oberflächen, bei denen sich beim Überstreichen mit der Hand Pigmente lösen (kreidender Anstrich) oder

nach dem Aufkleben und nachfolgendem Abziehen eines Klebebandes Rückstände der Oberfläche haften bleiben (loser Anstrich). Bei zweifelhaften Untergründen wird grundsätzlich die Schraub-/Dübel-Montage empfohlen. Da alle Untergründe unterschiedliche Haftungseigenschaften haben, sind für eventuelles Versagen der Klebung und daraus resultierende Schäden Ersatzleistungen ausgeschlossen.

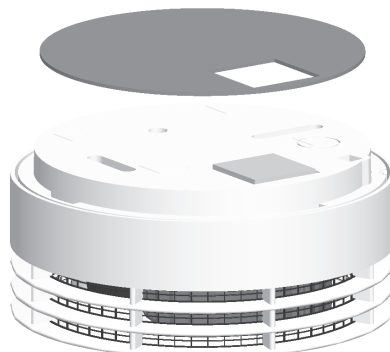

Umgebungsbedingungen:

Das Klebepad ist bei Temperaturen von 0 °C bis +55 °C einsetzbar. Vermeiden Sie das Befestigen des Klebepads an kalten Decken, wie z. B. in unbeheizten Räumen, an Außenwänden oder in offenen Neubauten. Nach der Montage haben sinkende Temperaturen keinen nachträglichen Einfluss auf die Verbindung zwischen dem Klebepad und dem Untergrund.

Anwendung/Montage:

1. Prüfen Sie die Oberflächenbeschaffenheit des Montageortes auf Eignung ¹⁾
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite ²⁾ des Klebepads ab
(achten Sie darauf, dass Sie dabei die Klebefläche nicht mit den Fingern berühren)
3. Kleben Sie das Pad auf den Sockel des Rauchwarnmelders
4. Reinigen und kennzeichnen Sie ggf. die Stelle für die Montage des Rauchwarnmelders
5. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab
(achten Sie darauf, dass Sie dabei die Klebefläche nicht mit den Fingern berühren)
6. Kleben Sie den Melder durch kräftiges Andrücken (mind. 5 Sek.) an die zuvor gereinigte/markierte Stelle



- Klebepads können nach der Demontage Rückstände hinterlassen!
- Bei ungeeigneten Oberflächen, wie z. B. lose Anstriche oder poröse Oberflächen, können beim Entfernen des Klebepads Bestandteile des Untergrunds am Pad haften bleiben!
- Hat das Klebemittel des Pads einmal Kontakt mit der Decke gehabt, darf es nicht mehr wiederverwendet werden!
- Die Verwendung des Klebepads erfolgt immer auf eigene Verantwortung.

Bestelldaten

Klebepadset Genius H/Hx [®] 10	10er Packung	31-4100001-01-xx
Klebepadset Genius H/Hx [®] 100	100er Packung	31-4100001-02-xx



¹⁾ z. B. Oberflächen wie Gips, Emulsionsfarbe, Sperrholz, Span- und Hartfaserplatten sind für das Klebepad nicht geeignet.

²⁾ Beide Seiten des Klebepads haben identische Klebeeigenschaften.